

tiivi

ENEMMÄN KUIN IKKUNA

TIIVI AUTOTALLIOVI
KÄYTTÖMUKAVUUTTA JOKA PÄIVÄ

tiivi


ENEMMÄN KUIN IKKUNA

TIIVI AUTOTALLIOVI

TYYLII TALON MUKAAN


Jokainen talo on erilainen ja vaatii yksilöllistä kohtelua. Tiivin autotalliovet ovat helposti sovitettavissa rakennuksen tyyliin. Hankkimalla Tiivi autotallioven saat varmuuden, että olet investoinut korkealaatuiseen tuotteeseen. Ovi valmistetaan juuri sinun toiveidesi mukaan, mittoja myöten! Väri- ja pintakuviot kruunaavat kokonaisuuden. Tiivin autotalliovi voidaan maalata ulkopuolelta RAL-värikartan mukaan haluamallasi värillä. Oven sisäpuoli on aina valkoharmaa. Kaikki mallimme voidaan valmistaa ilmeikkäällä kuviopinnalla.

MALLIT , VÄRIT, PINTAKUVIOT




Tasapintainen kuvio (MALLI G)

Puukuviopinta tai
Sileä pinta




Harva urakuviointi (MALLI W)

Puukuviopinta tai
Sileä pinta



Tiheä urakuviointi (MALLI N)

Puukuviopinta




Peilikuviointi (MALLI K)

Puukuviopinta

**Huom! Oven koko vaikuttaa vaakapaneelien
ja peilikuvioiden määrään.**

Pintavaihtoehdot

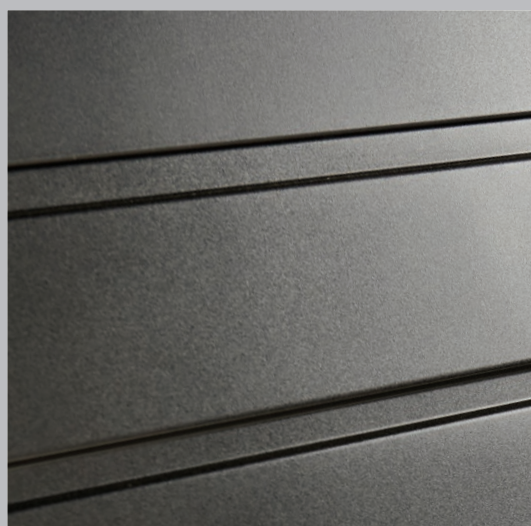

TIIVI AUTOTALLIOVI

MUKAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA ARJESSA

Laadukkaiden materiaalien ja laajasti testattujen rakenneratkaisujen ansiosta Tiivin autotalliovet ovat kestäviä ja erittäin käyttövarmoja. Tiivin CE-merkitty nosto-ovi täyttää standardin EN 13241-1 mukaiset käyttöturvallisuusmääräykset. Erikoisprofiloidut lamellit molemmin puolin estävät sormien jäämisen lamellien väliin. Ylikuormitusuoja palauttaa oven takaisin ylös, jos ovi koskettaa estettä sulkeutuessaan. Oven integroidut turvalaiteet viimeistelevät turvallisuuden.

LISÄVARUSTEET

Automaattiavaus

Tiivin autotalliovi säästää tilaa tallin edustalla. Ovi nousee suoraan ylöspäin, jolloin auton voi pysäköidä aivan oven eteen. Automaattiavauksella varustettu nosto-ovi mahdollistaa ajamisen suoraan autotalliin. Käsien avattaessa ei kannata ponnistella, sillä ovi avautuu kevyesti kitkaa minimoivien mekanismien ansiosta. Jos autotallissa ei ole erillistä käyntiovea, täytyy automaattinen autotalliovi varustaa mekaanisella lukituksella sähkökatkoksen varalta. Tällöin oven saa auki ulkoa avaimella.



Manuaalinen avaus

Tiivin autotalliovi on saatavilla myös manuaalisella avausmekanismilla, johon sisältyvät painike ja avainpesä. Painike on valettua alumiinia.

Käyntiovi

Autotallioveen voidaan asentaa myös sivusaranoitu käyntiovi. Käyntiovi helpottaa autotalliin kulkua, kun koko ovea ei tarvitse avata eikä talliin virtaa tarpeettomasti viileää ilmaa.



Tuuletussäleikkö

Tarvittaessa autotalliovi voidaan varustaa tuuletussäleiköllä, jossa on hyönteisverkko. Tuuletussäleikön ilmamäärä on säädettävissä. Säleikön värit ovat valkoinen tai musta. Säleikköä ei ole mahdollista asentaa peilikuviomalliin. (K).




tiivi

ENEMMÄN KUIN IKKUNA

TIIVI AUTOTALLIOVI


TOIMIVAA TEKNIKKAA JA LUJA TERÄSRAKENNE

MITOITUS, RAKENNE, TEKNIikka

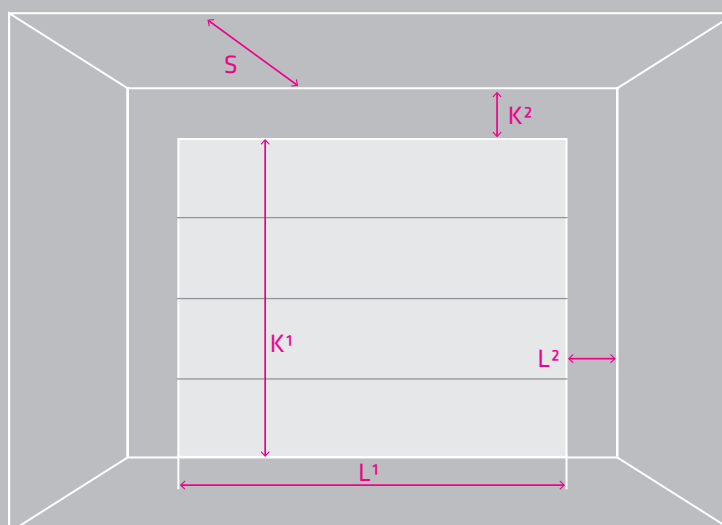

- L¹** Oviaukon leveys
K¹ Oviaukon korkeus
L² Sivutila molemmin puolin (min 110 mm)
K² Tila oviaukon yläpuolella
- automaattinen ovi sähköavaajalla vähintään 160 mm
- manuaalinen ovi vähintään 100 mm
S Tarvittavan sisäkaton vapaan tilan syvyys= oven korkeus + 750 mm

Huom! Minimi- ja maksimikoot mallikohtaisia.

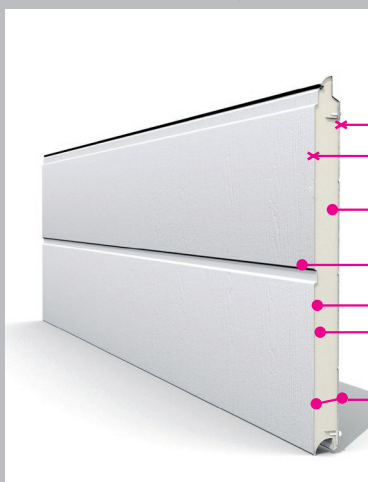

Lämmöneristys:

U-arvo 1,07 W/m²K

Minimi- ja maksimitat:

Mallit G, W & N:

Korkeus 1900-3000 mm,
Leveys 1500-5500 mm

Malli K:

Korkeus 1990-2810 mm
(poislukien 2260-2510 mm),
leveys 2230-5000 mm

Ovipaneelin rakenne:

Teräspintainen,
eriste polyuretaanivaahdot
Paksuus 40 mm

Tiivistys:

Lamellien saumoissa
kaksinkertainen tiivistys

Värit:

Ulkopuolen vakioväri valkoinen RAL 9016
tai ruskea RAL 8014
Muut RAL -värit tilauksesta

Sisäpuolen väri aina valkoharmaa
RAL 9002 .

Käyntiovi (lisävaruste):

Käyntioven leveys 800 mm,
korkeus 1800-1980 mm

Tiivi myyntipalvelu 0800 184 484
Soita maksutta!