

tiivi
ENEMMÄN KUIN IKKUNA



TIIVI GARDEN

TUOTEKORTTI

tiivi
ENEMMÄN KUIN IKKUNA


Valoaukon koko voidaan määrittellä vapaasti vastaamaan viereisen ikkunan korkeutta.

TIIVI GARDEN

VALOA JA LÄMMÖNERISTYSTÄ

Tiivi Garden -parvekeovi on ulosaukeava, lasiaukollinen, HDF-levyllä verhoiltu ovi. Alumiinilevyillä ja kertopuurungolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä kestävä ja suoranapysyvän.

Valoaukon koko voidaan määrittellä vapaasti vastaamaan viereisen ikkunan korkeutta. Käytettävyyttä ja turvallisuutta lisäävät murtosuojasaranat ja lisävarusteena saatava ovijarru, joka estää oven paiskautumista tuulessa. Tiivi Garden -parvekeovi soveltuu niin kerrostalon parvekeoveksi kuin pientalon puutarhan oveksi.

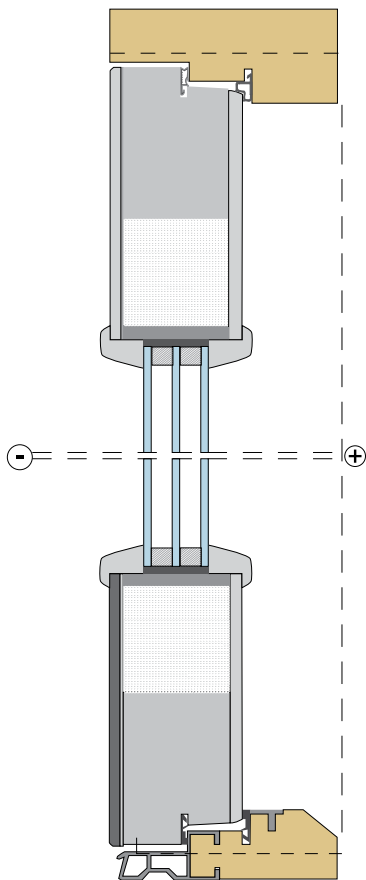

TEKNISET TIEDOT

Lämmöneristävyys U-arvo 1,0 W/m²K.

Ovilehden rakenne HDF-levypintainen, alumiinijäykistetty, liimapuurungolla vahvistettu lämpöovi. Ulkopuolella uritus, sisäpuolella sileä HDF-verhoaus. Eristeenä polystyreeni. Eristeen paksuus 69 mm. Ovilehden paksuus 76 mm.

Karmi Lamelliliimattua mäntyä. Karmivaihtoehdot 130, 170, 210. Karmivahvuus 54mm. Silikonitiiviste.

Pintakäsittely Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, värisävyt Tiivin ulko-ovien värivalikoiman mukaan: vakioväri, perus- ja erikoisvärit.

Kynnys Kovapuukynnys, kynnyksen pinnassa alumiininen kulutuslista, kynnyksen ulkopuoli alumiinia. Kynnyksen korkeus 40mm.

Lasitus Kolminkertainen eristyslasi, jossa 2 x selektiivi ja argon-kaasu. Lasiaukon moduulikoot: M10-M12-M14 (3K4/4/4-16). M16-Kokolasi KL (3K6/4/6-14). Lasiaukko voidaan määrittää myös vapaasti (Mxx) lisähintaan.

Saranat Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn) 4 kpl.

Lukitus Vakiona lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta. Painike ja lukkosylinteri Tiivin ulko-ovien painikevalikoimasta. Vaihtoehtoisesti: DORMA DL 712 lukkorunko ja DS 9008 varmuusvastarauta lisävarusteisiin.

Koko Leveys: 650-1090 mm.
Parioven leveys 1390-1790 mm.
Korkeus: 1790-2290 mm.

Lisävarusteet

Sälekaihtimet: Helppokäyttöinen sälekaihtin pintaan asennettuna ja vaijeriohjattuna valmiiksi tehtaalta

-Vakiosävyt P1, P2, P3, P4, P5, P14, P38, P111
-Erikoissävyt P100, P110

Kiinteä ristikko 26 mm (ruksit, salmiakki, ym. vinokuviot eivät mahdollisia).

Ovijarru irrallaan (lisävaruste).

PAINIKEVAIHTOEHDOT

Ovijarru



Verona



Amsterdam



Vitória

