

**tiivivi**  
ENEMMÄN KUIN IKKUNA


**TIIVI PARVEKE DB**  
TUOTEKORTTI

# TIIVI PARVEKE DB

## PITÄÄ MELUN KODIN ULKOPUOLELLA

Tiivi Parveke DB kuuluu Tiivin parvekeovimallistoon. Sen erikoisuutena on erittäin hyvä ääneneristävyys vain yhdellä ovilehdellä ilman tuplaovea. Ympärillämme oleva melu aiheuttaa jopa terveysriskejä. On tärkeää, että asuin- ja työtilat suojataan tehokkaasti ympäristön melulta. Tiivi Parveke DB:n erikoisrakenne vaimentaa melua erittäin tehokkaasti. Sen ilmaääneneristävyys on huippuluokkaa  $R_w$  41 dB ja ääneneristävyys tieliikennemelulle  $R_w+C_{tr}$  38 dB.

Ulosaukeava, lasiaukollinen, Tiivi Parveke DB soveltuu erityisesti melualueilla sijaitseviin omakoti- ja kerrostalorakennuksiin vaimentamaan mm. tie- ja lentoliikenteestä aiheutuvaa melua.

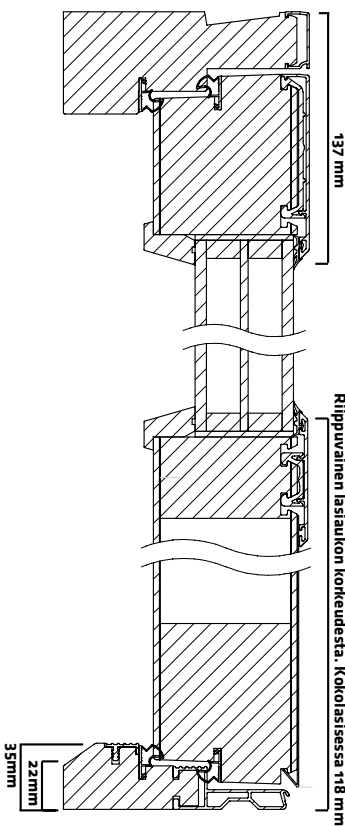

### TEKNISET TIEDOT

**Lämmöneristävyys** U-arvo 0,89 W/m<sup>2</sup>K

#### Ääneneristävyys

Ilmaääneneristävyys  $R_w$  41 dB.  
Lentomelun eristävyys  $R_w+C$  40 dB.  
Tieliikennemelun eristävyys  $R_w+C_{tr}$  38 dB  
Tiivin DB-asennuksella.

#### Ovilehden rakenne

Alumiinijäykistetty, äänieristetty lämpöovi. Ulkopuolella alumiiniverhous ja sisäpuolella sileä HDF-verhous. Eristeenä polystyreeni. Ovilevyn paksuus 82 mm.

#### Lasitus

Kolminkertainen dB-eristyslasi, selektiivi, argon.  
Lasiaukon korkeus vapaa, enintään 18 M.

#### Karmi

Lamelliimattu mänty.  
Karmivaihtoehdot 130, 170, 210 mm. Karmivahvuus 54 mm. Kaksi silikonitiivistettä (harmaa).

**Kynnys** Tammikynnys 35 mm. Kynnyksessä säätäjä ja kulutusta kestävä alumiinilista

**Pintakäsittely** Vakiövärit: sisäpinta valkoinen NCS S 0502-Y, ulkopinta: RAL9010, RR32, RR23. Erikoisvärit: Teknoksen ja RAL - tai RR -värikarttojen mukaan. Sisä- ja ulkopuoli on mahdollista maalata erivärisiksi.

**Saranat** Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn) 4kpl/ovi.

#### Lukitus ja painikkeet

##### Lukitus keskilukolla

Lukkorunko DORMA DL9195 ja säädettävä Lukkorunko DORMA DL719 ja säädettävä vastarauta. Sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi. Painike HOPPE Verona. Pintaan asennettava valkoinen ovijarru irrallaan (lisävaruste). Lisävarusteena lukkosylinteri DORMA IX-6.

Vaihtoehtoisesti lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta. Lisävarusteena lukkosylinteri Abloy Sento ja vääntönuppi.

Painikkeet Tiivin ulko-ovien painikevalikoimasta.

##### Lukitus pitkäsulkijalla

Vaihtoehtona pitkäsuljin sekä tuulijarru, sisäpuolella vääntönuppi. Painike HOPPE Tokyo, alumiini, värit rosteri (F9 anodisoitu) tai valkoinen (F9010 jauhe maalattu). Lisävarusteena lukkosylinteri Abloy SWE-879 Sento tai DORMA IX-6. Saatavilla myös pitkäsulkija puolipainikkeella.

**Koko** Min 490x1790 mm. Max 990x2290 mm.

#### Lisävarusteet

Pariovet ja levikkeet.  
Eri lasituksia.  
Iroitettavat koristeristikot.

### LUKITUS JA PAINIKKEET

Ovijarru



HOPPE Tokyo



Verona



Amsterdam



Vitória

