

**tiivi**

ENEMMÄN KUIN IKKUNA

# TIIVI PARVEKE

TUOTEKORTTI


**tiivi**  
ENEMMÄN KUIN IKKUNA

Kysy myös korkean  
ääneneristyksen  
Parveke dB -ovestamme!

# TIIVI PARVEKE

## VALOA JA LÄMMÖNERISTYSTÄ

Tiivi Parveke on ulosaukeava, lasiaukollinen ovi. Oven ulkopuolen alumiiniverhoilu tekee siitä kestävä ja helppohoitoisen vaativissakin olosuhteissa. Alumiinilevyillä ja kertopuurungolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä lujan ja suoranapysyvän. Valoaukon koko voidaan määrittellä täysin vapaasti aina kokolasiseen oveen asti. Tällöin oven lasiaukon alareuna voidaan määrittellä samalle tasolle vieressä olevan ikkunan kanssa. Käytettävyyttä ja turvallisuutta lisäävät murtosuojasaranat ja aukipitolaite, joka estää oven paiskautumista tuulessa. Tiivi Parveke soveltuu niin kerrostalon parvekeoveksi kuin pientalon puutarhan oveksi.

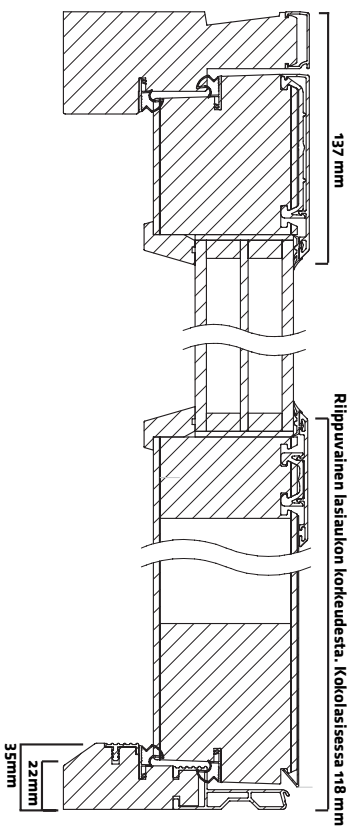

### TEKNISET TIEDOT

**Lämmöneristävyys** U-arvo 0,8-0,9 W/m<sup>2</sup>K

#### Ovilehden rakenne

Ovilehti hdf-pintainen sandwich, jäykisteenä alumiini molemmin puolin. Ulkoverhoilu alumiiniprofiilein ja umpiosassa pulverimaalattu teräslevy. Umpiosan eristeenä EPS. Ovilehden paksuus 82 mm.

**Karmi** Liimattua mäntyä, karmen ulkopuoli verhoiltu alumiiniprofiilein. Karmen vahvuus 54 mm. Karmisyydyt 130, 170 ja 210.

**Kynnys** 35 mm tammi. Kynnyksessä lisäksi säältä ja kulutukselta suojaava alumiiniprofiili.

**Pintakäsittely** Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöluokan maalilla, värisävyt Tiivin ulko-ovien värivalikoiman mukaan: vakioväri, perus- ja erikoisvärit. Vakioväri sisäpuoli: valkoinen NCS S 0502-Y. Maalin kiiltoaste on puolihimmeä.

**Lasitus** 3K6/4/6-18 = 52 mm. 3K4/4/4-20 = 52 mm. Elementeissä vakiona TGI-välistä. Kaksinkertaiset selektiivit ja argonkaasu. Useita lasivaihtoehtoja.

**Tiivistys** Kaksinkertainen silikonitiivistys.

**Saranat** Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn) 4kpl/ovi.

#### Lukitus pitkäsulkijalla

Vakiona pitkäsuljin sekä aukipitolaite, sisäpuolella vääntönuppi. Painike HOPPE Tokyo, alumiini, värit rosteri (F9 anodisoitu) tai valkoinen (F9010 jauhemaalattu). Lisävarusteena lukkosylinteri Abloy SWE-879 Sento tai DORMA IX-6. Saatavilla myös pitkäsulkija puolipainikkeella.

#### Lukitus keskilukolla

Lukkorunko DORMA DL9195 ja säädettävä vastarauta. Sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi. Pintaan asennettava valkoinen ovijarru irrallaan (lisävaruste). Lisävarusteena lukkosylinteri DORMA IX-6.

Vaihtoehtoisesti lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta. Lisävarusteena lukkosylinteri Abloy Sento ja vääntönuppi.

#### Keskilukon painikevaihtoehdot

Hoppe Verona, Amsterdam tai Vitoria

**Koko** Min 490 x 1790 mm. Max 990 x 2290 mm.

#### Lisävarusteet

Pariovet ja levikkeet.  
Eri lasituksia.  
Irroitettavat koristeristikot.

### LUKITUS JA PAINIKKEET

Ovijarru



HOPPE Tokyo



Verona



Amsterdam



Vitoria

