

KLIK-VENTTIILI

TUOTEKORTTI

KLIK-venttiili on uusi, automaattisesti tuloilmaa esilämmittävä ikkunaventtiili. Venttiilissä on panostettu muotoiluun ja tekniseen suorituskykyyn. Venttiilin korkeat ilmamäärät lisäävät asumismukavuutta tuoden runsaasti puhdasta tuloilmaa asuntoon.

Venttiili säättää tuloilman esilämmitystä automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Kylmällä säällä tuloilma esilämpenee ikkunan välitilan lämpöä hyödyntäen. Lämpimällä säällä raikas tuloilma virtaa suoraan venttiilin läpi ja on mahdollisimman viileää ja mukavaa.

Venttiili on sijoitettu ikkunapuitteeseen, mikä mahdollistaa raikkaan ilman tasaisen ja mukavan virtaamisen, sekä näyttää tyylikkäältä. Tuote on yhdistelmä suomalaista insinööriosaamista ja tanskalaista designia parhaimmillaan.

EDUT

- Kaunis ja käytännöllinen design
- Runsaasti puhdasta ilmaa
- Automaattinen lämpötilan säätö
- Erinomainen ääneneristävyyys
- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettavat suodattimet
- Ei vedon tunnetta
- Markkinoiden pisimmät takuut



Tiivi myöntää KLIK-venttiilille viiden vuoden takuun.

KOOT

- ikkunan minimikoko 690 * 490 mm (A-malli)

TEKNISET ARVOT

Ilmamäärät l/s	5 Pa	10 Pa	15 Pa	20 Pa
Lämmitysasento	4,7	6,9	8,7	10,1
Jäähdytysasento	4,3	6,4	8,0	9,2

Eurofins (entinen VTT): S-04934-18

SFS-EN 13141-1:2004/1/

ISO 5167-1:2003 ja ISO 5167-2:2003/2/

Ääneneristävyyys dB	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}
Lämmitysasento (up 4 mm, sp 4+4 mm)	37	36	34
Jäähdytysasento (up 4 mm, sp 4+4 mm)	34	34	33
Lämmitysasento (up 6 mm, sp 4+4 mm)	38	37	36
Jäähdytysasento (up 6 mm, sp 4+4 mm)	34	33	33

Eurofins (entinen VTT): VTT-S-06747-17


ISO 10140-2:2010

ISO 717-1:2013


VÄRIT



Kauniisti muotoiltu KLIK-venttiili on saatavilla valkoisena ja harmaana.

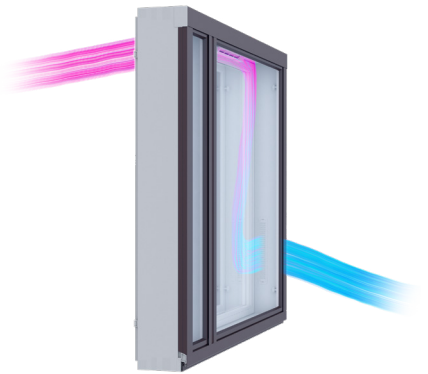

Kylmällä säällä tuloilma esilämpenee ikkunan välitilan lämpöä hyödyntäen.

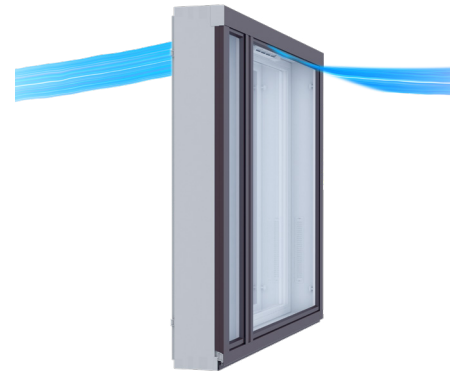

Lämpimällä säällä raikas tuloilma virtaa suoraan venttiilin läpi.



Raikas ilma virtaa tasaisesti sisäpuiteeseen asennetusta venttiilistä.