

TIIVI PALO-OVI EI30

TUOTEKORTTI

Laadukas, CE-merkitty palo-ovi antaa enemmän aikaa poistua palon tieltä ja estää palon leviämistä. Paloluokiteltu ovi vaaditaan rakennukseen usein esimerkiksi siksi, että rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan tai esim. autokatos ja talon sisäänkäynti ovat lähellä toisiaan.

Tiivin palo-ovi valmistetaan parhaista palo-oveen soveltuvista materiaaleista ja pinnoitetaan kestäväällä HDF-levyllä. Paloturvallisuuden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään palo-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Tiivin ulko-ovimalliston umpiovet ja useat lasiaukolliset ovet voidaan valmistaa paloluokiteltuina EI30 ovina. Palo-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.

RAKENNE

- Ovielähti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (PIR) vahvuus 69 mm
- Ovielähteen paksuus 76 mm
- Karmi ja ovielähteen kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa, lisäksi kolme palotiivistettä
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210, karmien vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiili
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen palolasielementti, elementissä TGI-välistä
- Lasituslista koivua, oven väriksi maalattu

LUKITUS JA HELAT

- Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn), 4kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovielähti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

KOKO


- Leveys min 790 ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

OMINAISUUDET

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo W/m ² K
Umpiovet	28	24	22	0,74
Lasiaukolliset	29	26	24	0,77 - 1,0 (mallikohtainen)

MALLISTO

- Palo-ovet merkitty mallistoon symbolilla:

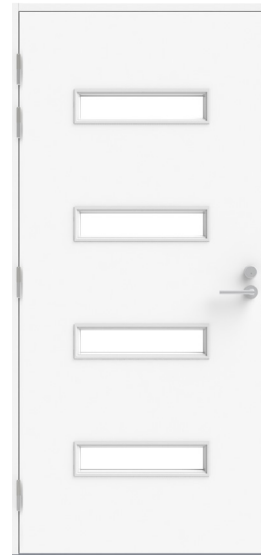

Tiivin Palo-ovimallistoon sisältyy kattava valikoima suosittuja ovimalleja. Kuvasa CITY A4.


LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Avainpesä Abloy Sento
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorungot, Abloy LC190 ja Dorma DL9195
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit (Satiini ja Stippolyte)
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovisuljin Dorma TS83 (ilman aukipitolaitetta)
- Soittokello RT64
- Ovisilmä R3407
- Postiluukku P207 tai Abloy 31 (vain EI15)
- Potkupelti, alumiinia


CITY

Urbaani CITY tarjoaa kestäviä ja toimivia ratkaisuja kaupunkikoteihin


CITY A1

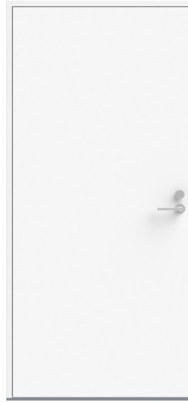

CITY A2

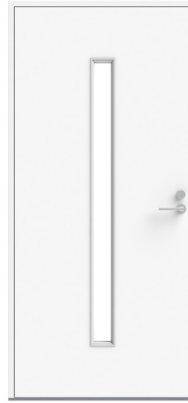

CITY A3

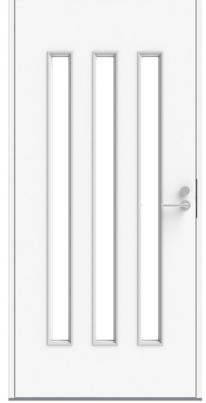


CITY A4




CITY A5




CITY B1 *

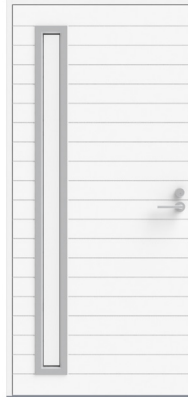


CITY B2

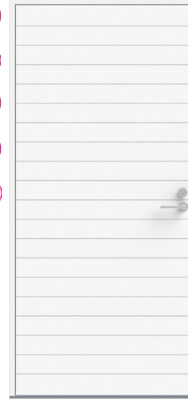

CITY C1 *

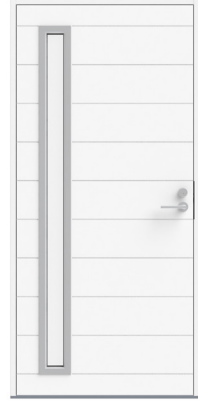


CITY C2

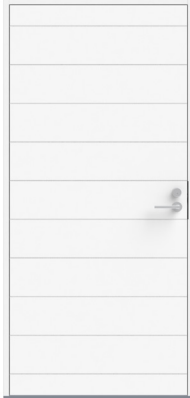

CITY D1 *



CITY D2

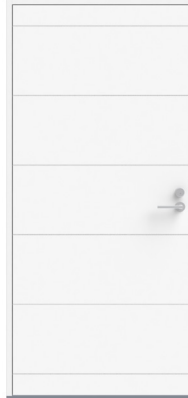

CITY E1



CITY E2



CITY F1



CITY F2



CITY F3



OVIIN SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET:

- PITKÄVEDIN
- PALO-OVI
- PIILOSARANA
- ULKO-OVI 60
- ÄÄNENVAIMENNUS

* LASITUSLISTA ANODISOITUA ALUMIINIIN

KAIKKI CITY-MALLISTON LASITUSLISTAT SAATAVILLA MYÖS TAMMESTA

LOFT

Tyylikkäitä yksityiskohtia sisältävä LOFT on modernien kotien katseenkääntäjä

OVIIN SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET:

-  PITKÄVEDIN
-  PALO-OVI
-  PIILOSARANA
-  ULKO-OVI 60
-  ÄÄNENVAIMENNUS

