

FLOW-Tuloilmaikkuna

TUOTEKORTTI

Tiivi Flow-tuloilmaikkuna nostaa asumismukavuuden uudelle tasolle ikkunaremontin yhteydessä. Flow-tuloilmaikkunan ainutlaatuinen sisäilman kierrätys poistaa perinteisen korvausilman aiheuttaman vedon tunteen ja varmistaa mukavan ja puhtaan tuloilman vuodenajasta riippumatta.



EDUT

- Skandinaavinen, linjakas design
- Ylivertaiset tuloilmamäärät
- Tuloilman ja huoneilman ainutlaatuinen sekoitus
- Lähes äänetön, sopii erinomaisesti makuuhuoneisiin
- Helposti vaihdettava suodatin
- Markkinoiden pisimmät takuut


KOOT

- ikkunan minimikorkeus 990 mm
- Tuloilmayksikön leveys vain 175 mm (välikarmin paikka)

TEKNISET ARVOT

Ilmamäärät l/s	0 Pa	5 Pa	10 Pa	20 Pa
Hyönteisverkolla				
100% säätö	3,7	8,8	11,6	16,3
Tehdassäätö (n. 60%)	2,8	6,0	8,1	11,4
Allergiaverkolla				
100% säätö	3,7	8,2	10,9	14,9

Ääneneristävyys dB	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}
100% säätö (up 4 mm, sp 4+4 mm)	23	23	21
Tehdassäätö (n. 60%) (up 4 mm, sp 4+4 mm)	24	23	22

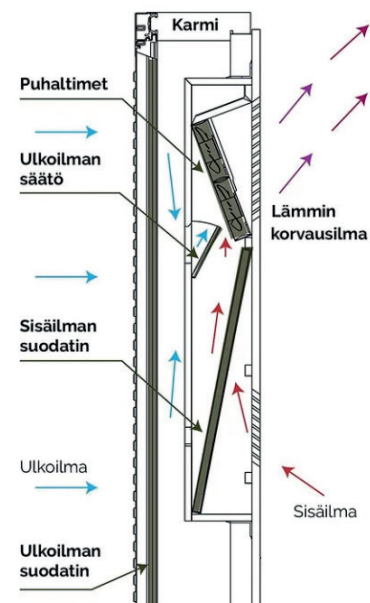

Tiivi myöntää Flow-tuloilmalaitteelle viiden vuoden takuun.