

FLOW-Tuloilmaikkuna

TUOTEKORTTI

Tiivi Flow-tuloilmaikkuna nostaa asumismukavuuden uudelle tasolle ikkunaremontin yhteydessä. Flow-tuloilmaikkunan ainutlaatuinen sisäilman kierrätys poistaa perinteisen korvausilman aiheuttaman vedon tunteen ja varmistaa mukavan ja puhtaan tuloilman vuodenajasta riippumatta.



EDUT

- Skandinaavinen, linjakas design
- Ylivertaiset tuloilmamäärät
- Tuloilman ja huoneilman ainutlaatuinen sekoitus
- Lähes äänetön, sopii erinomaisesti makuuhuoneisiin
- Helposti vaihdettava suodatin
- Markkinoiden pisimmät takuut

KOOT


- ikkunan minimikorkeus 990 mm
- Tuloilmayksikön leveys vain 175 mm (välikarmin paikka)

TEKNISET ARVOT

Ilmamäärät l/s	0 Pa	5 Pa	10 Pa	20 Pa
Hyönteisverkolla				
100% säätö	3,7	8,8	11,6	16,3
Tehdassäätö (n. 60%)	2,8	6,0	8,1	11,4
Allergiaverkolla				
100% säätö	3,7	8,2	10,9	14,9

Yksikköääneneristävyys, dB	$D_{n,e,w}$	$D_{n,e,w}+C$	$D_{n,e,w}+C_{tr}$
Tehdassäätö (n. 60%)	35	34	33

Laiteääni, dB	L_{aeq}
Tehdassäätö, vakio	25

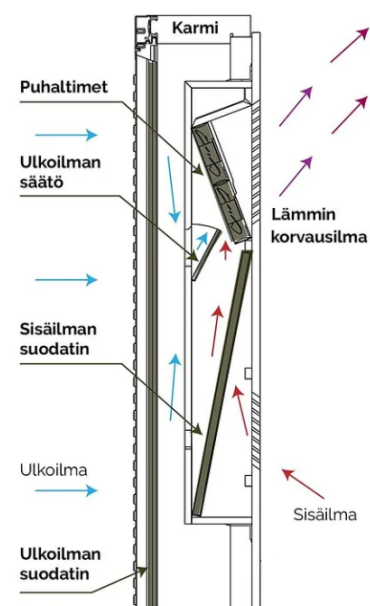

Tiivi myöntää Flow-tuloilmalaitteelle viiden vuoden takuun.