

TIIVI PALO-OVI EI30

TUOTEKORTTI

Laadukas, CE-merkitty palo-ovi antaa enemmän aikaa poistua palon tieltä ja estää palon leviämistä. Paloluokiteltu ovi vaaditaan rakennukseen usein esimerkiksi siksi, että rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan tai esim. autokatos ja talon sisäänkäynti ovat lähellä toisiaan.

Tiivin EI30 palo-ovi valmistetaan parhaista palo-oveen soveltuvista materiaaleista ja pinnoitetaan kestäväällä HDF-levyllä. Paloturvallisuuden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaan. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään palo-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Tiivin ulko-ovimalliston umpiovet ja useat lasiaukolliset ovet voidaan valmistaa paloluokiteltuina EI30 ovina. Palo-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (PIR) vahvuus 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa, lisäksi kolme palotiivistettä
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profiili
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen palolasielementti, elementissä TGI-välilista
- Lasituslista koivua, oven väriksi maalattu

LUKITUS JA HELAT

- Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn), 4kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y


KOKO

- Leveys min 790 ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

OMINAISUUDET

	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}	U-arvo W/m^2K
Umpiovet	28	24	22	0,69
Lasiaukolliset	29	26	25	0,77-1,0 (mallikohtainen)

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

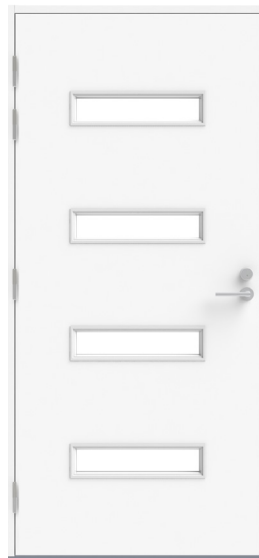

Tiivin Palo-ovimallistoon sisältyy kattava valikoima suosittuja ovimalleja. Kuvassa CITY A4.

MALLISTO

- Palo-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaukset
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit (Satiini ja Stippolyte)
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovisuljin Dorma TS83 irrallaan (ilman aukkipitotaitetta)
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Soittokello RT64
- Ovisilmä R3407
- Potkupelti, alumiinia
- Tiivi Kotivalo irrallaan