

THERMOMAX AUTO-TULOILMAVENTTIILI

TUOTEKORTTI

ThermoMax Auto on automaattinen, varmatoimisella termostaatilla ja tehokkaalla ilmanotolla varustettu tuloilmaikkunaventtiili. Älykkäässä ratkaisussa termostaatti tunnistee sisään tulevan ilman sekä ikkunavälin lämpötiloja ja ohjaa venttiilin toimintaa automaattisesti ympäri vuoden. Kylmällä säällä tuloilma esilämpenee ikkunan välitilan lämpöä hyödyntäen. Lämpimällä säällä raikas tuloilma virtaa suoraan venttiilin läpi ja on mahdollisimman viileää ja mukavaa.

ÄLYKÄS JA OMATOIMINEN

- Hiljainen ilmanvaihto tuo mukavuutta
- Ympärivuotinen ilmanohjaus toimii älykkäästi termostaatilla
- Portaaton ilmamäärän säätö

HILJAINEN ILMANVAIHTO

Venttiilin äänenvaimennus on toteutettu allergisoimattomilla erikoisvalmisteisilla polyesterikomponenteilla, joilla saavutetaan hyvä yksikköäänenvaimennus. Äänenvaimennuskasetissa ilmakanavien pituus ja leveys on optimoitu vaimennuksen maksimoimiseksi.

KAKSI KOKOA

- 400 mm
- 600 mm

TEKNISET ARVOT

Ilmamäärät l/s	5 Pa	10 Pa	15 Pa	20 Pa
Talvi	2,3	4,8	6,4	8,1
Kesä	2,3	4,8	6,4	8,0

VTT-S-04616-14

SFS-EN 13141-1:2004/1/

ISO 5167-1:2003 ja ISO 5167-2:2003/2/


Ääneneristävyys dB	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}
Talvi/Kesä ThermoMax600	38	37	34

VTT-S-04541-14

ISO 10140-2:2010 ja ISO 717-1:2013

HELPPHOITAINEN

Venttiilin irrotus huoltotoimia varten on helppoa pikakiinnityksen ansiosta. Suodattimet saa vaihdettua kätevästi ilman työkaluja.

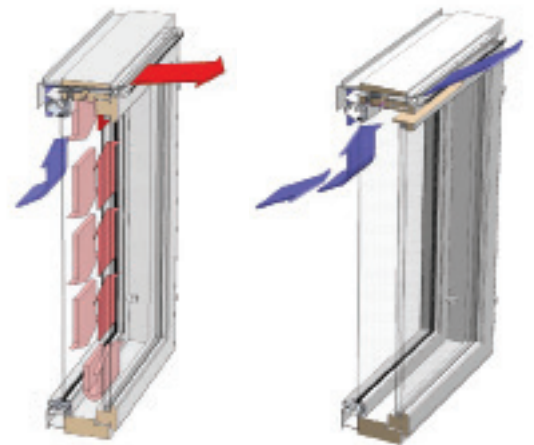

Lämmityskaudella ilma kiertää tuloilmaikkunassa ikkunalasien välissä.

Kesäaikaan korvausilma otetaan suora reittiä huonetilaan suodattimen läpi.