

# TIIVI ULKO-OVI 60

## TUOTEKORTTI

### RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (EPS) vahvuus 53 mm
- Ovilehden paksuus 60 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa tai musta
- Karmisyvyys 115, 125 ja 165mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys koivua, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 40 mm

### LASITUS

- Vakiona kirkas kaksinkertainen eristyslaselementti
- Elementissä harmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasituslistat oven väriset

### LUKITUS JA HELAT

- Murtoruojatut säätösaranat (3 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

### PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
- Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen akryyliimaali
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y


### KOOT

- Leveys min 590 ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- Tiivi Miniovi min 590\*790 mm (vain malli CITY A1)

### OMINAISUUDET

	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	U-arvo W/m <sup>2</sup> K
Umpiovet	26	22	22	0,85
Lasiaukolliset	27	24	24	max 1,0 (mallikohtainen)

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

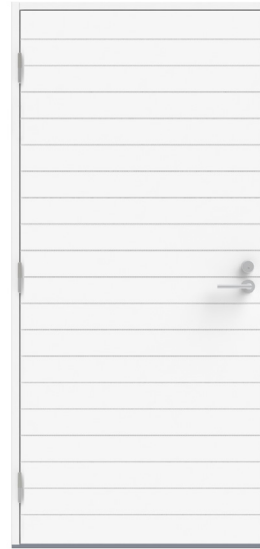

Tiivin Ulko-ovi 60-mallistosta löytyy lukuisia ovimalleja kevyempään rakentamiseen. Valittavissa on sekä lasiaukollisia että umpiovimalleja. Kuvassa CITY B2.

### MALLISTO

- Tiivi Ulko-ovi 60 on merkitty mallistoon symbolilla: **60**

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Kuviourat myös sisäpuolelle (mallikohtainen)
- Avainpesä Abloy Sento
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit Satiini ja Stippolyte
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, myös aukipitolaitteella
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Tammikynnys
- Ovivalo




Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.


# TIIVI ULKO-OVI 60

## TUOTEKORTTI

### TIIVI ULKO-OVEN VÄRIT



VALKOINEN NCS S 0502-Y



TM 7333



RAL 7024



TM 7551



RR32



TM 7842


### TIIVI ULKO -OVEN PAINIKKEET

VITÓRIA  
F1, HOPEASTOCKHOLM  
F9714M, MATTAMUSTADALLAS  
F9714M, MATTAMUSTASTOCKHOLM  
F1, HOPEADALLAS  
F1, HOPEALAS VEGAS  
F69, RUOSTUMATON TERÄSHOUSTON  
F41-R, SATIINIKROMI

### TIIVI ULKO-OVEN KORISTELASIVAIHTOEHDOT



SATIINI

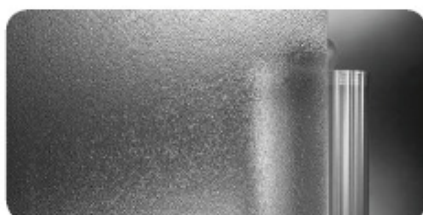


STIPPOLYTE




# CITY

Urbaani CITY tarjoaa kestäviä ja toimivia ratkaisuja kaupunkikoteihin


CITY A1

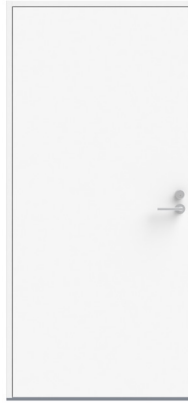

CITY A2

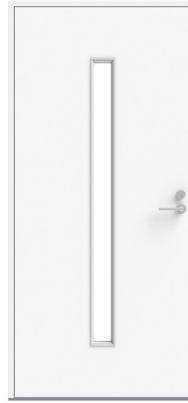

CITY A3

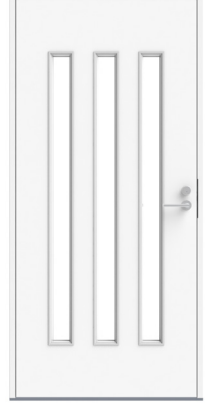


CITY A4




CITY A5




CITY B1 \*

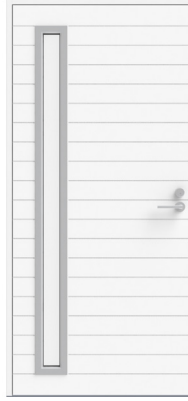


CITY B2

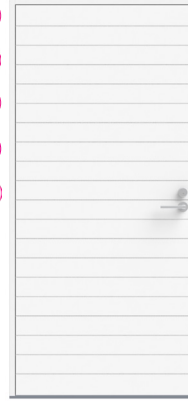


CITY C1 \*

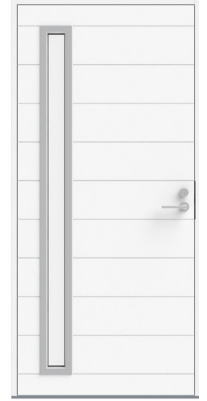


CITY C2

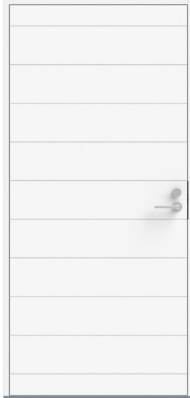

CITY D1 \*

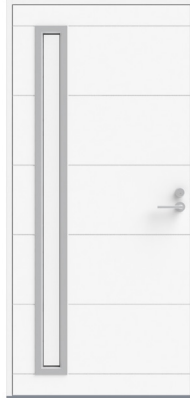


CITY D2

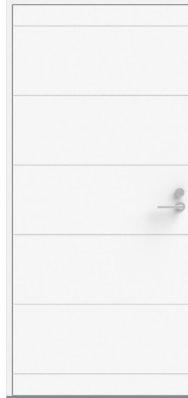

CITY E1



CITY E2

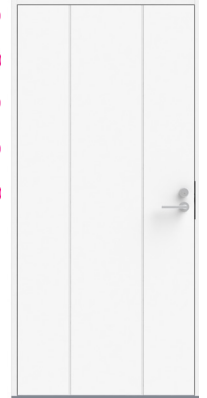

CITY F1



CITY F2



CITY F3



**OVIIN SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET:**

- PITKÄVEDIN
- PALO-OVI
- PIILOSARANA
- ULKO-OVI 60
- ÄÄNENVAIMENNUS

\* LASITUSLISTA ANODISOITUA ALUMIINIIN

KAIKKI CITY-MALLISTON LASITUSLISTAT SAATAVILLA MYÖS TAMMESTA

# LOFT

Tyylikkäitä yksityiskohtia sisältävä LOFT on modernien kotien katseenkääntäjä

OVIIN SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET:

-  PITKÄVEDIN
-  PALO-OVI
-  PIILOSARANA
-  ULKO-OVI 60
-  ÄÄNENVAIMENNUS

